EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.15
DECLARATION OF PERFORMANCE

				-							

(LODE SIA pievienotā preču pavadzīmes-rēķina numurs, uz kuru attiecas šī deklarācija)
(The number of the accompanying invoice from LODE SIA pleadable this declaration of performance)

LODE SIA, Ānes ražotne
Celtnieku iela 34, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043,LATVIJA
Reģ., Nr. 5000303207, PVN maks.reģ. Nr. LV50003032071
Tālr.: 64195246, 64122512, fakss: 64120113
e-pasts: info@lode.lv, http://www.lode.lv

LV: **Kategorija I, P, parasts keramikas būvelements siltumu izolējošiem mūriem neitrālā apkārtējā vidē, sertifikācijas shēma 2+**
GB: **Category I, P, regular shaped clay masonry unit for thermal insulating masonry subjected to passive exposure, certification scheme 2+**
PL: **Kategoria I, P, zwyczajny ceramiczny element budowlany do murów cieploizolacyjnych w środowisku neutralnym, system certyfikacji 2+**

Izmēri: garums (mm), platums, (mm), augstums, (mm) **Dimensions:** length (mm), width (mm), height (mm) Wymiary: długość (mm), szerokość (mm), wysokość (mm)	**440x245x238**
Izmēru pielaides: **Dimensional tolerances:** **Tolerancje wymiarowe:**	**440±4 x 245±4 x 238±2**
Izmēru pielaižu kategorija: Tolerance category: Kategoria tolerancji:	**Tm**
Izmēru izkliedes intervāla kategorija: Range category: Kategoria przedziału:	**R1**
Plakanums: Flatness: Gładkość:	**<±4 mm**
Gultnes virsmu plakanums: Plane parallelism: Równoległość powierzchni:	**NPD** **(nie określa się)**
Forma: **Configuration:** **Ksztalt, budowa:**	**Kā pievienotajā zīmējumā** **As in attached drawing** **Według zal.rysunku**
Spiedes stiprība: vidējā: **Compressive strength:** mean: **Wytrzymałość na ściskanie : średnia :**	**12.5 N/mm²** **(⊥ gultne/bedface) (I kat./Cat. I)** **(⊥pow. kladzenia) (Kat. I)**
Izmēru stabilitāte: izmēru maiņa mitruma ietekmē: **Dimensional stability:** moisture movement: **Stabilność wymiarów :** rozszerzalność pod wpływem wilgoci :	**NPD** **(nie określa się)**
Saistīšanās stiprība: norādītā vērtība (saskaņā ar LVS EN 998-2:2011pielikumā C norādītām vērtībām) **Bond strength:** fixed value (according LVS EN 998-2:2011 Annex C defined values) **Wytrzymałość spoiny :** wartość stała (wg deklarowanej wartości EN 998-2:2011 Annex C)	**0,15 (N/mm²)**
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs: **Active soluble salt content:** **Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:**	**S0**
Reakcija uz uguni: Eiroklase **Reaction to fire:** Euroclass **Reakcja na ogień :**	**A1**
Ūdens uzsūce: **Water absorption:** **Absorbcja wody :**	**≤ 25%**
Ūdens tvaika vadītspējas koeficents: (saskaņā ar LVS EN 1745 tabulās norādītām vērtībām) **Water vapour diffusion coefficient:** (according LVS EN 1745 defined values) **Współczynnik dyfuzji pary wodnej:** (wg deklarowanej wartości EN 1745)	**5/10**
Gaisā radītās skaņas izolācija: **Direct airborne sound insulation:** **Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:**	**NPD** **(nie określa się)**
Sausa elementa tilpummasa: Gross dry density: Gęstość brutto w stanie suchym:	**700 (Dm±12%) kg/m³**
Forma: Configuration: Kksztalt, budowa:	**2.grupa saskaņā ar LVS EN 1996-1-1** **2.group according to LVS EN 1996-1-1**
Ekvivalentā siltumvadītspēja: **Equivalent thermal conductivity:** **Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepla:**	**0,129 W/mK**
Ilgizturība sasalšanas-atkušanas iedarbībā: (saskaņā ar LVS 405) **Durability against freeze-thaw:** (according LVS405) **Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):** (wg LVS 405)	**F1 (50/2)**
Bīstamo vielu emisija (radioaktīvā starojuma emisija,Bq/kg) Dangerous substances:/ Niebezpieczne substancje	**≤2**

30.003440N

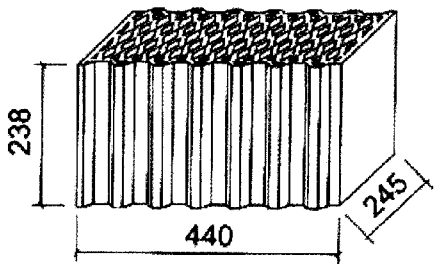

Vertikāli caurumots (VC) elements
Vertically perforated (VP) unit
Element drążony pionowo

Maksimālais dobumu tilpums 55%
Percentage of voids max 55%

Speciālie izstrādājuma lietošanas nosacījumi:
Particular conditions appplicable to the use of the product:

Siltumu izolējošiem mūriem neitrālā apkārtējā vidē
For thermal insulating masonry subjected to passive exposure
Do murów cieploizolacyjnych w środowisku neutralnym

Papildinformācija:
Additional information:

Pēc LBN 205-15 prasībām izstrādājums atbilst M125
According to LBN 205-15 needs product conform M125

Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia" NB1325 veica sertifikāciju pamatojoties uz sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un izdeva ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1325-CPR-1212
Norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Ražots saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

LODE SIA,Ānes ražotnes ražošanas vadītājs: _____ /Sergejs Certoks/ 2016. gada 27. jūlijā

LODE SIA * Republika Latvija *