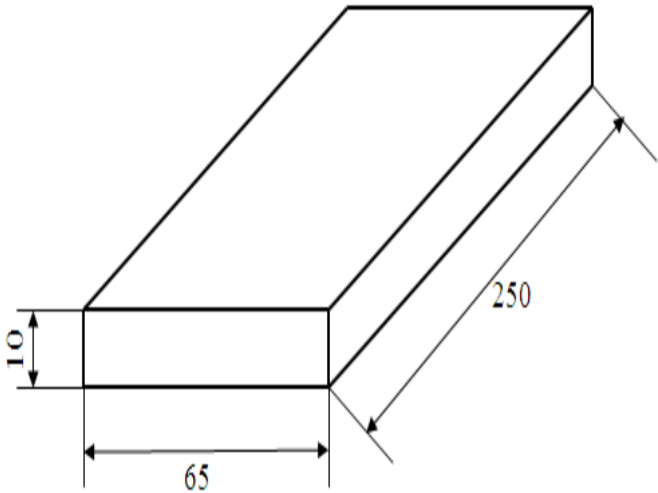





LODE SIA, Liepas ražotne
Lodes iela 1, Liepa; Liepas pag.,
Cēsu nov., LV- 4128
LATVIJA

13

LV: Keramikas būvelements slodzi nenesošiem pielietojumiem.
GB: Shaped clay masonry unit for non-structural uses
PL: Ceramiczne profilowany obciążenie konstrukcji elementu nośnego

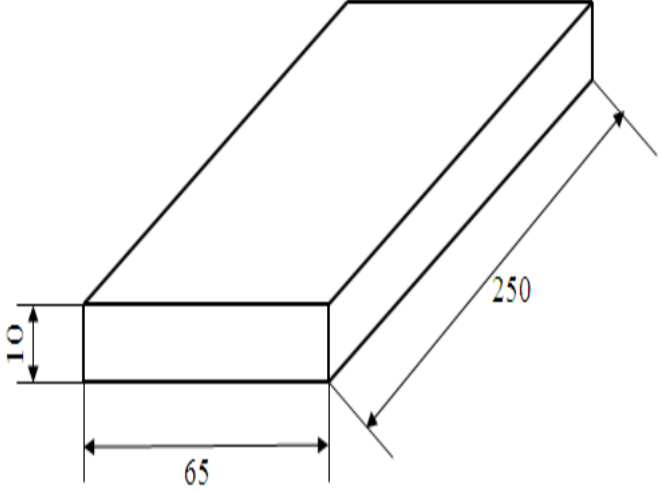
Izmēri: garums (mm), platums (mm), augstums (mm) Dimensions: length (mm), width (mm), height (mm)	250, 65, 10	KERAMISKĀ PLĀKSNĪTE BRUNIS 15.201100L 
Izmēru pielaides: Dimensional tolerances: izmēru pielaižu kategorija: tolerance category: izmēru izkliedes intervāla kategorija: range category: plakanums: flatness: plakņu paralēlisms: plane parallelism:	T2 R2 <±1 mm NPD	
Forma: Configuration:	Kā pievienotajā zīmējumā As in attached drawing	
Spiedes stiprība: vidējā: Compressive strength: mean:	NPD	
Izmēru stabilitāte: izmēru maiņa mitruma ietekmē: Dimensional stability: moisture movement:	NPD	
Saistīšanās stiprība: norādītā vērtība (saskaņā ar EN 998-2:2011 pielikumā C norādītām vērtībām) Bond strength: Fixed value (according EN 998-2:2011 Annex C defined values) Wytrzymałość spoiny : wartość stała (wg deklarowanej wartości EN 998-2:2011 Annex C)	0,15 (N/mm²)	
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs: Active soluble salt content:	S1	Papildus informācija: Additional information:
Reakcija uz uguni: Euroklase Reaction to fire: Euroclass	A1	Pakas bruto svars, kg: Gross pallet weight, kg: 11.1
Ūdens uzsūce: Water absorption:	7%	Skaitis pakā, gab. Number of units on pallet: 30
Ūdens tvaika vadītspējas koeficients: (saskaņā ar EN 1745 tabulās norādītām vērtībām) Water vapour diffusion coefficient: (according EN 1745 defined values)	NPD	
Gaisā radītās skaņas izolācija: Direct airborne sound insulation: <u>sausa elementa tilpummasa:</u> <u>gross dry density:</u> <u>forma:</u> <u>configuration:</u>	Kā iepriekš minēts As above	
Ekvivalentā siltumvadītspēja: Equivalent thermal conductivity:	NPD	Datums / Data:
Ilgizturība sasalšanas-atkuššanas iedarbībā: (saskaņā ar LVS EN 772-22) Durability against freeze-thaw: (according LVS EN 772-22)	F2	Šķirotājs / Sorter:
Bīstamo vielu emisija (radioaktīvā starojuma emisija, Bq/kg) Dangerous substances	≤2	



LODE SIA, Liepas ražotne
Lodes iela 1, Liepa; Liepas pag.,
Cēsu nov., LV- 4128
LATVIJA

13

LV: Keramikas būvelements slodzi nenesošiem pielietojumiem.
GB: Shaped clay masonry unit for non-structural uses
PL: Ceramiczne profilowany obciążenie konstrukcji elementu nośnego

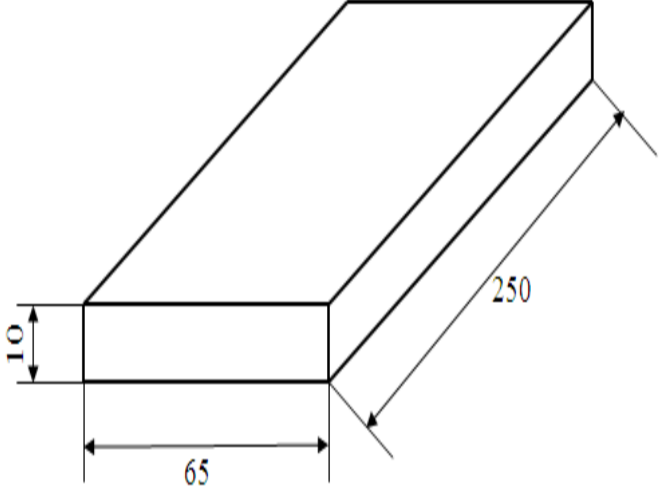
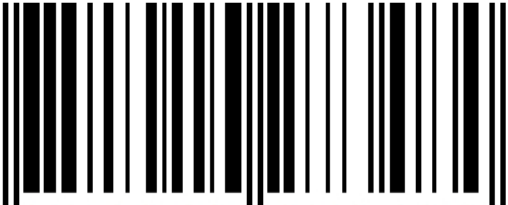
Izmēri: garums (mm), platums, (mm), augstums, (mm) Dimensions: length (mm), width (mm), height (mm)	250, 65, 10	<p>KERAMISKĀ PLĀKSNĪTE BRUNIS 15.201100L</p> 
Izmēru pielaižu kategorija: tolerance category:	T2	
Izmēru izkliedes intervāla kategorija: range category:	R2	
plakanums: flatness:	<±1 mm	
plakņu paralēlisms: plane parallelism:	NPD	
Forma: Configuration:	Kā pievienotajā zīmējumā As in attached drawing	
Spiedes stiprība: vidējā: Compressive strength: mean:	NPD	
Izmēru stabilitāte: izmēru maiņa mitruma ietekmē: Dimensional stability: moisture movement:	NPD	
Saistīšanās stiprība: norādītā vērtība (saskaņā ar EN 998-2:2011 pielikumā C norādītām vērtībām) Bond strength: Fixed value (according EN 998-2:2011 Annex C defined values) Wytrzymałość spoiny : wartość stała (wg deklarowanej wartości EN 998-2:2011 Annex C)	0,15 (N/mm²)	
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs: Active soluble salt content:	S1	
Reakcija uz uguni: Euroklase Reaction to fire: Euroclass	A1	Papildus informācija: Additional information:
Ūdens uzsūce: Water absorption:	7%	Pakas bruto svars, kg: Gross pallet weight, kg:
Ūdens tvaika vadītspējas koeficients: (saskaņā ar EN 1745 tabulās norādītām vērtībām) Water vapour diffusion coefficient: (according EN 1745 defined values)	NPD	Skaitis pakā, gab. Number of units on pallet:
Gaisā radītās skaņas izolācija: Direct airborne sound insulation:		
sausa elementa tilpummasa: gross dry density:		
forma: configuration:	Kā iepriekš minēts As above	Datums / Data:
Ekvivalentā siltumvadītspēja: Equivalent thermal conductivity:	NPD	
Ilgizturība sasaldēšanas-atkuššanas iedarbībā: (saskaņā ar LVS EN 772-22) Durability against freeze-thaw: (according LVS EN 772-22)	F2	Šķirotājs / Sorter:
Bīstamo vielu emisija(radioaktīvā starojuma emisija,Bq/kg) Dangerous substances	≤2	



LODE SIA, Liepas ražotne
Lodes iela 1, Liepa; Liepas pag.,
Cēsu nov., LV- 4128
LATVIJA

13

LV: Keramikas būvelements slodzi nenesošiem pielietojumiem.
GB: Shaped clay masonry unit for non-structural uses
PL: Ceramiczne profilowany obciążenie konstrukcji elementu nośnego

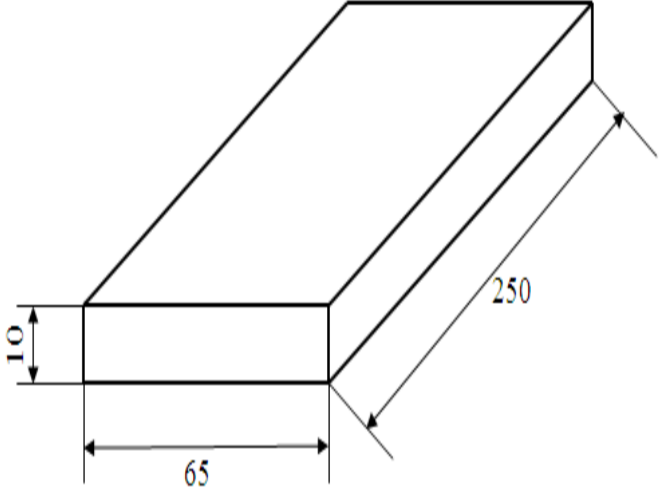

Izmēri: garums (mm), platums, (mm), augstums, (mm) Dimensions: length (mm), width (mm), height (mm)	250, 65, 10	<p>KERAMISKĀ PLĀKSNĪTE BRUNIS</p> <p>15.201100L</p> 				
Izmēru pielaižu kategorija: tolerance category:	T2					
Izmēru izkliedes intervāla kategorija: range category:	R2					
plakanums: flatness:	<±1 mm					
plakņu paralēlisms: plane parallelism:	NPD					
Forma: Configuration:	Kā pievienotajā zīmējumā As in attached drawing					
Spiedes stiprība: vidējā: Compressive strength: mean:	NPD					
Izmēru stabilitāte: izmēru maiņa mitruma ietekmē: Dimensional stability: moisture movement:	NPD					
Saistīšanās stiprība: norādītā vērtība (saskaņā ar EN 998-2:2011 pielikumā C norādītām vērtībām) Bond strength: Fixed value (according EN 998-2:2011 Annex C defined values) Wytrzymałość spoiny : wartość stała (wg deklarowanej wartości EN 998-2:2011 Annex C)	0,15 (N/mm²)					
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs: Active soluble salt content:	S1					
Reakcija uz uguni: Euroklase Reaction to fire: Euroclass	A1	<p>Papildus informācija: Additional information:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pakas bruto svars, kg: Gross pallet weight, kg:</td> <td>11.1</td> </tr> <tr> <td>Skaitis pakā, gab. Number of units on pallet:</td> <td>30</td> </tr> </table>	Pakas bruto svars, kg: Gross pallet weight, kg:	11.1	Skaitis pakā, gab. Number of units on pallet:	30
Pakas bruto svars, kg: Gross pallet weight, kg:	11.1					
Skaitis pakā, gab. Number of units on pallet:	30					
Ūdens uzsūce: Water absorption:	7%					
Ūdens tvaika vadītspējas koeficients: (saskaņā ar EN 1745 tabulās norādītām vērtībām) Water vapour diffusion coefficient: (according EN 1745 defined values)	NPD	 <p>4 751010 273484</p>				
Gaisā radītās skaņas izolācija: Direct airborne sound insulation:						
sausa elementa tilpummasa: gross dry density:						
forma: configuration:	Kā iepriekš minēts As above	Datums / Data:				
Ekvivalentā siltumvadītspēja: Equivalent thermal conductivity:	NPD	Šķirotājs / Sorter:				
Ilgizturība sasalšanas-atkuššanas iedarbībā: (saskaņā ar LVS EN 772-22) Durability against freeze-thaw: (according LVS EN 772-22)	F2					
Bīstamo vielu emisija(radioaktīvā starojuma emisija,Bq/kg) Dangerous substances	≤2					



LODE SIA, Liepas ražotne
Lodes iela 1, Liepa; Liepas pag.,
Cēsu nov., LV- 4128
LATVIJA

13

LV: Keramikas būvelements slodzi nenesošiem pielietojumiem.
GB: Shaped clay masonry unit for non-structural uses
PL: Ceramiczne profilowany obciążenie konstrukcji elementu nośnego

Izmēri: garums (mm), platums, (mm), augstums, (mm) Dimensions: length (mm), width (mm), height (mm)	250, 65, 10	<p>KERAMISKĀ PLĀKSNĪTE BRUNIS 15.201100L</p> 
Izmēru pielaižu kategorija: tolerance category:	T2	
Izmēru izkliedes intervāla kategorija: range category:	R2	
plakanums: flatness:	<±1 mm	
plakņu paralēlisms: plane parallelism:	NPD	
Forma: Configuration:	Kā pievienotajā zīmējumā As in attached drawing	
Spiedes stiprība: vidējā: Compressive strength: mean:	NPD	
Izmēru stabilitāte: izmēru maiņa mitruma ietekmē: Dimensional stability: moisture movement:	NPD	
Saistīšanās stiprība: norādītā vērtība (saskaņā ar EN 998-2:2011 pielikumā C norādītām vērtībām) Bond strength: Fixed value (according EN 998-2:2011 Annex C defined values) Wytrzymałość spoiny : wartość stała (wg deklarowanej wartości EN 998-2:2011 Annex C)	0,15 (N/mm²)	
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs: Active soluble salt content:	S1	
Reakcija uz uguni: Euroklase Reaction to fire: Euroclass	A1	Papildus informācija: Additional information:
Ūdens uzsūce: Water absorption:	7%	Pakas bruto svars, kg: Gross package weight, kg:
Ūdens tvaika vadītspējas koeficients: (saskaņā ar EN 1745 tabulās norādītām vērtībām) Water vapour diffusion coefficient: (according EN 1745 defined values)	NPD	Skaitis pakā, gab. Number of units in package:
Gaisā radītās skaņas izolācija: Direct airborne sound insulation:		
sausa elementa tilpummasa: gross dry density:		Datums / Data:
forma: configuration:	Kā iepriekš minēts As above	Šķirotājs / Sorter:
Ekvivalentā siltumvadītspēja: Equivalent thermal conductivity:	NPD	
Ilgizturība sasaldšanas-atkuššanas iedarbībā: (saskaņā ar LVS EN 772-22) Durability against freeze-thaw: (according LVS EN 772-22)	F2	
Bīstamo vielu emisija(radioaktīvā starojuma emisija,Bq/kg) Dangerous substances	≤2	